


O VIAȚĂ MAI BUNĂ
CU AJUTORUL
CULORILOR

MIGLIORARE
LA VITA CON
IL COLORE




Travertino Romano

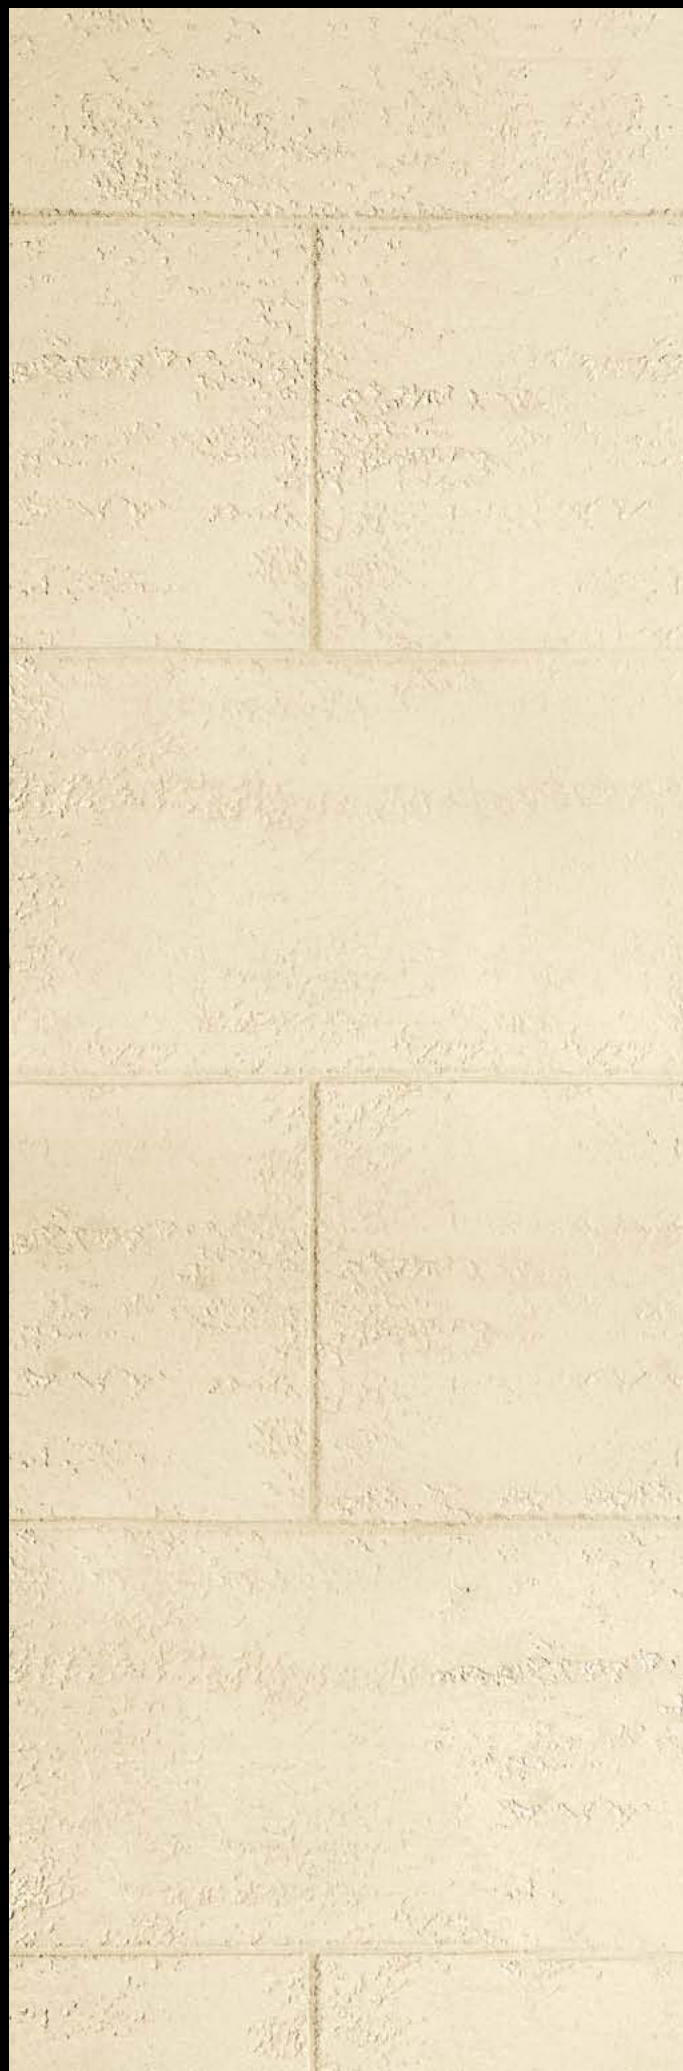

Travertino Romano

Dorato

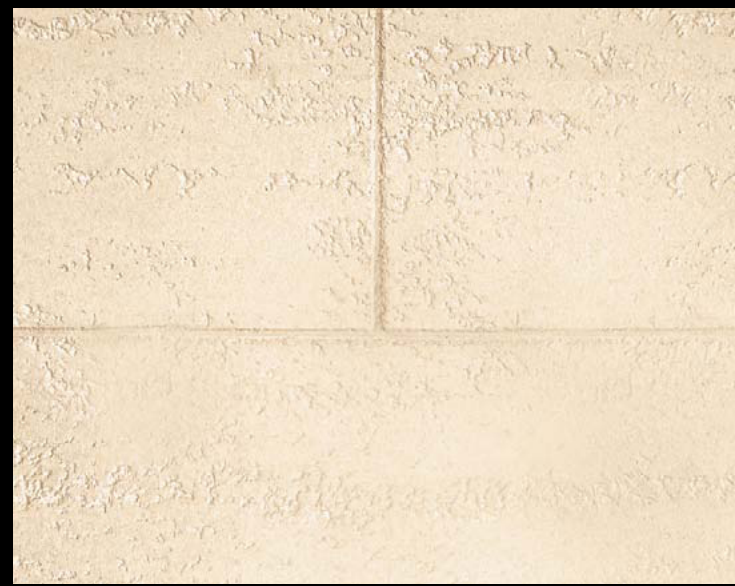

Travertino Romano

Striato



Travertino Romano

Toscano




Travertino Romano

Biancospino



Travertino Romano

Natural/White

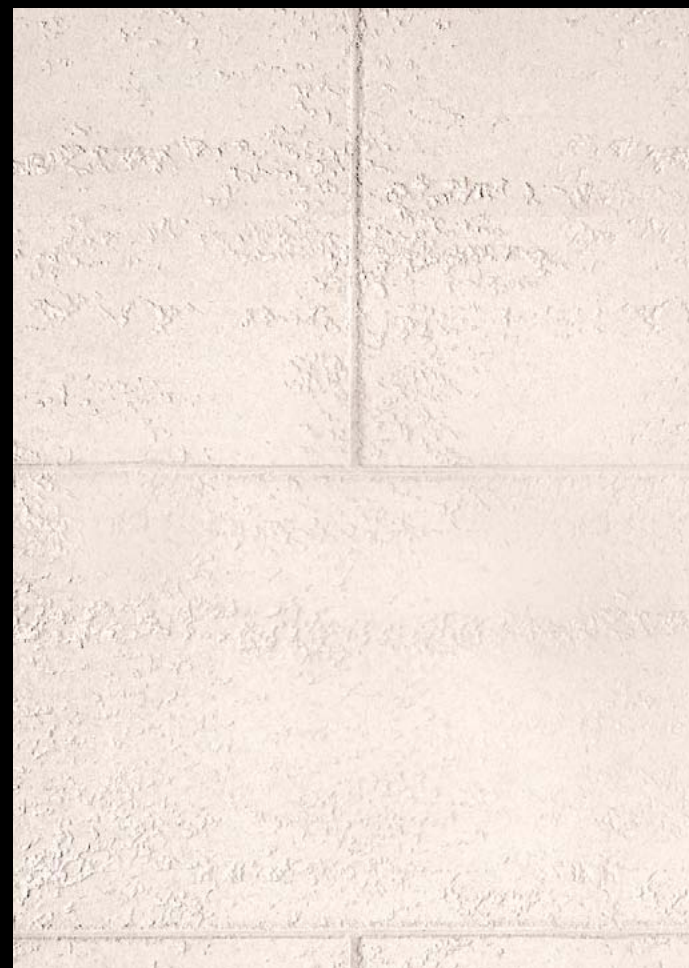

Travertino Romano

Anticato

Texturile și culorile sunt rezultatul unor procese de imprimare sau aplicări originale realizate de către decoratori cu tehnici manuale, prin urmare înainte de aplicarea produsului pe perete se recomandă realizarea unei mostre pentru a evita obiectii din partea clientului. OIKOS își deține orice responsabilitate pentru lijiile care decurg din nerespectarea acestor recomandări.



TRAVERTINO
ROMANO
Un înveliș natural,
texturat, întocmai
ca piatra antică

onige

Showroom Romania
str. Aurel Vlaicu nr. 11, bl. V1
Cluj-Napoca
T +4 0264 424924
F +4 0264 424923
office@nigeimpex.ro
www.nigeimpex.ro



Oikos Srl
Via Cherubini 2
47043 Galleso Mare (FC)
Italia
T +39 0547 681412
F +39 0547 681430
info@oikos-paint.com

Export Dept.
T +39 0547 681460
F +39 0547 681470
www.oikos-paint.com

Show Room Torino
Corso Svizzera 152
Centro Piero della Francesca
10100 Torino (TO)
T +39 011 7713855
F +39 011 7499713

Show Room Milano
Via Invernizzi 28 c
parallola Medioset
20093 Calogno Monzese (MI)
T +39 02 2542968
F +39 02 25459865

Show Room Roma
Via Salerno Km. 15,500
00138 Settebagni (RM)
T +39 06 88565907
F +39 06 88560217
www.oikos-paint.com

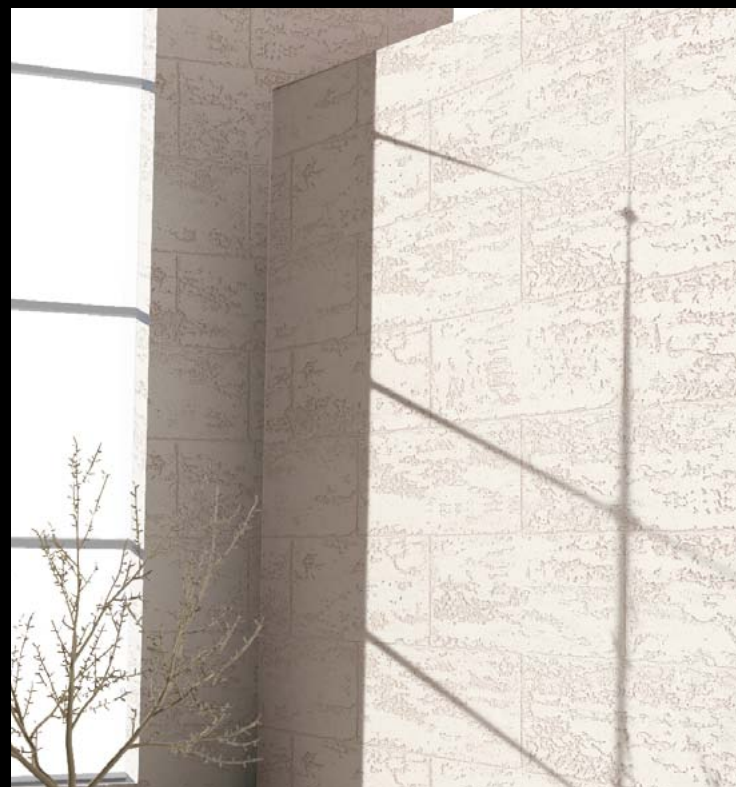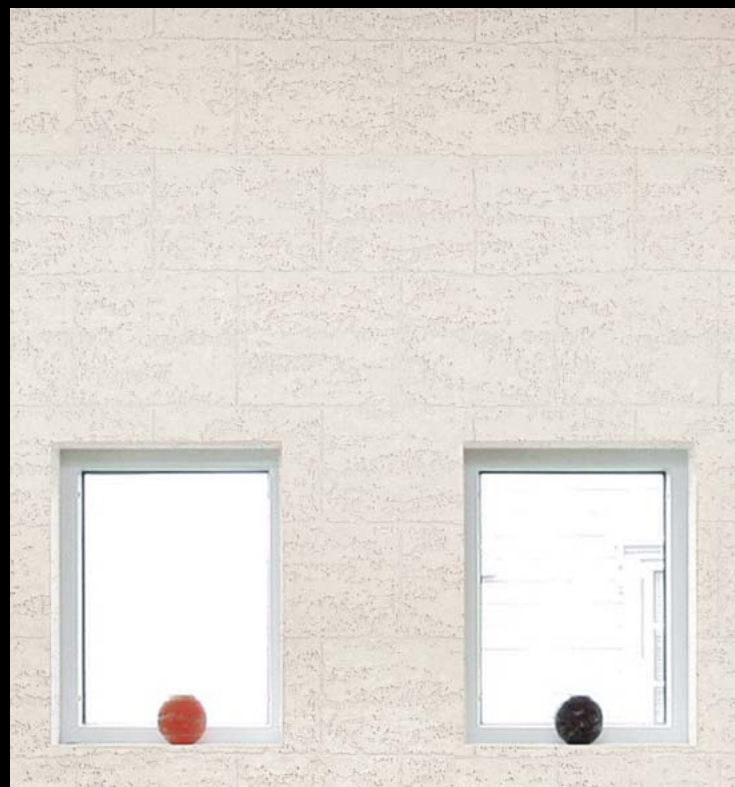

Fișa tehnică INT/tr/00

Caracteristici Tehnice

TRAVERTINO ROMANO este o tencuială decorativă specială de umplere, pentru interior și exterior, gata preparată, pe bază de nisip, granule de marmură selecționate și var stins. Fiind un amestec omogen păstos, TRAVERTINO ROMANO este ușor de aplicat și permite, folosind o tehnică adecvată, obținerea efectului de piatră naturală, cu evidențierea nervurilor acestora. Una dintre principalele caracteristici ale acestui produs este capacitatea de a se ancora în profunzime pe stratul suport, făcând corp comun cu acesta. TRAVERTINO ROMANO împiedică dezvoltarea mușcăiurilor și a coloniilor bacteriene. Are un nivel al mirosului scăzut, nu este inflamabil și protejează aplicatorul și mediul înconjurător.

Utilizarea

Decorarea suprafețelor interioare și exterioare.

Pregătirea Suprafeței

Suprafețele care urmează să fie decorate, trebuie să fie uscate și maturate, timpul de maturare al tencuielilor noi trebuind să fie de minimum 30 zile pentru a permite carbonatarea completă. Curățați mai întâi suprafața îndepărtând părțile care se desprind. În cazul suprafețelor interioare vechi sau care se sfărâmițează, este indicat să se aplice mai întâi un strat de amorsă CRILUX by OIKOS, iar dacă suprafața se află la exterior se aplică un strat de NEOCRYLL by OIKOS. Pe toate celelalte tipuri de suprafață aplicați un strat de IL PRIMER by OIKOS pentru a uniformiza absorbția, dacă suprafața se află la interior, sau un strat de BLANKOR by OIKOS dacă suprafața se află la exterior.

Modalitatea de Aplicare

Cu ajutorul unei gletiere din inox (art. 113), se întinde pe suprafață un strat de TRAVERTINO ROMANO de aproximativ 1,5-2 mm. Imediat, cu un tampon special by OIKOS (art. 133) se modelează produsul creîndu-se nervuri neregulate. Apoi, cu același tampon special se tamponează suprafața încrețind-o (de forma fagurelui de miere). Imediat ce produsul începe să se usuce, se trece la netezirea suprafeței cu ajutorul gletierei din inox, presînd încrețiturile mai evidente. Cînd gradul de uscare a produsului o permite, se repetă netezirea suprafeței apăsînd mai puternic, pînă se obține o suprafață netedă străbătută de nervuri, care să imite aspectul travertinului. Pentru a reproduce rosturile existente între pietre, după netezirea suprafeței, se trece la gravarea acestora folosind virful gletierei mici (art. 111) sau al unei șurubelnițe, obținîndu-se astfel dreptunghiuri cu dimensiunile dorite. Pentru a obține linii drepte, se poate folosi un dreptar. Înainte de aplicarea finisajului, produsul trebuie să se usuce cel puțin 24 ore.

Finisajele

TRAVERTINO ROMANO natural/alb: Pentru a proteja și menține efectul natural de travertin roman, aplicați cu pensula un strat de TRAVERTINO ROMANO FINITURA necolorat.

TRAVERTINO ROMANO cu finisaj colorat: Aplicați cu o pensulă un strat de TRAVERTINO ROMANO FINITURA necolorat, ca atare, avînd grijă să-l întindeți doar pe porțiunile netede și nu în interiorul nervurilor.

Așteptați ca primul strat de finisaj să se usuce, după care aplicați cel de-al doilea strat de TRAVERTINO ROMANO FINITURA colorat în nuanța aleasă, cu pensula, diluat cu 50% apă. Eliminați excesul de produs cu ajutorul unui burete, pînă la obținerea unui efect clarobscur, determinat de diferența de absorbție între suprafețele netede și cele cu

nervuri. Pentru a obține nuanța dorită, se amestecă 100 ml de TONER cu 1 litru de TRAVERTINO ROMANO FINITURA, amestecîndu-se cu grijă.

Caracteristici Tehnice

- Diluare: gata de utilizare.
- Randament: 2 kg/m².
- Unelte pentru aplicare: gletieră de inox art 113, art 133 și art 111 de la OIKOS.
- Amorse (pentru exterior): NEOCRYLL, BLANKOR by OIKOS.
- Amorse (pentru interior): CRILUX, IL PRIMER by OIKOS.
- Strat de finisaj: TRAVERTINO ROMANO FINITURA by OIKOS.
- Temperatura de aplicare: +100C ± +360C. (cu o umiditate relativă care să nu depășească 80%).
- Timp de uscare la atingere: 2÷4 ore (la o temperatură de 200C cu o umiditate relativă de 75%).
- Timp de uscare la spălare: 30 zile (la o temperatură de 200C cu o umiditate relativă de 75%).
- Timp de uscare totală: 20÷25 zile (la o temperatură de 200C cu o umiditate relativă de 75%).
- Re-acoperire: 24 ore (la o temperatură de 200C cu o umiditate relativă de 75%).
- Curățarea uneltelor: cu apă.
- Avertismente: suprafața se protejează de ploaie în primele 48÷72 ore după aplicare. În cazul în care produsul este prea lichid este disponibil un aditiv de îngroșare care se adaugă doar înainte de utilizare și se amestecă cu un mixer burghiu.

Produsul

- Compoziție: nisipuri, granule de marmură selecționate, var stins.
- Greutate specifică: 1,65 kg/litru ± 3%.
- PH: 12,5 ÷ 13,5.
- Granulație: max = 0,8 mm.
- Viscozitate: consistentă păstoasă.
- Temperatura de depozitare: +20C ÷ +360C. A se feri de îngheț.
- Permeabilitate a vaporilor de apă Sd (UNI EN ISO 7783-2): mare, Sd=0,010 m, μ=3,28.
- Limite de emisie a Compușilor Organici Volatili (COV) conform normei 2004\42\ CE: Clasa de apartenență: A/I; COV: 8 g/L (maxim), limita faza 1 (de la 1.1.2007): 300 g/L, limita faza 2 (de la 1.1.2010): 200 g/L.
- Culori: alb.
- Ambalaje: 5 kg și 20 kg.
- Textură: travertin.
- Avertismente:
 - evitați contactul prelungit cu pielea: dacă este necesar, spălați cu apă și săpun din abundență. Dacă iritația persistă, consultați medicul.
 - evitați contactul cu ochii; în caz de contact accidental, spălați ochii cu apă cu zahăr din abundență; dacă iritația persistă, consultați medicul.


Pregătirea suprafețelor

IL PRIMER




Modul de aplicare

TRAVERTINO ROMANO Natural/White

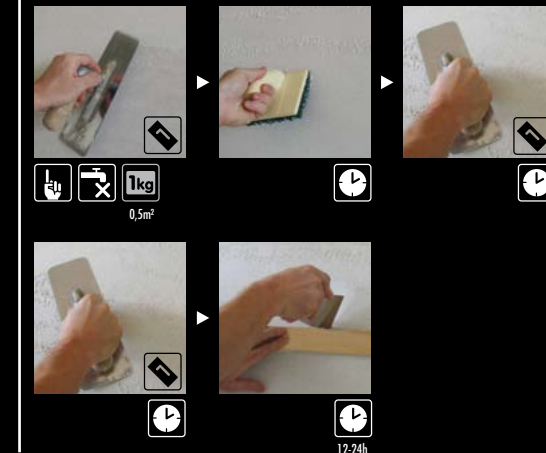


Finisajele

TRAVERTINO ROMANO FINITURA

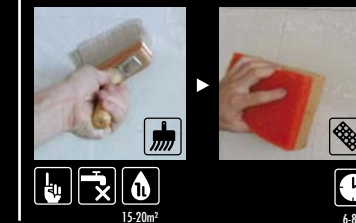


TRAVERTINO ROMANO

TRAVERTINO ROMANO FINITURA

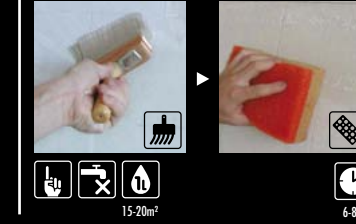

TRAVERTINO ROMANO + TONER

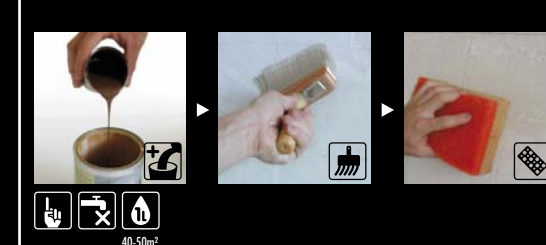

www.oikos-paint.com/travertinoromano

Pentru o informare completă cu privire la produs, în secțiunea dedicată, sunt cuprinse broșuri, cartele de culori, aplicații tehnice video și documentație tehnică.



Azienda con Sistema Qualità e Ambiente Certificato



Produzione, sviluppo & ricerca - Made in Italy. Copyright, immagini, nomi, marchi registrati e di proprietà Oikos srl.

Unelte Oikos

- art. 112, 113, 114
- art. 133
- art. 139

Travertino Romano este o tencuială decorativă texturată, alcătuită din praf de marmură. Este disponibilă în nouă variante cromatice tipice travertinului, care reproduc frumusețea naturală și farmecul istoric al acestuia.

Travertino Romano este o tencuială decorativă texturată, pe bază de nisip, granule de marmură selecționate și var stins. Avînd un impact scăzut asupra mediului, produsul este caracterizat de permeabilitate ridicată la vaporii de apă și rezistență la formarea de mușcăi. Rezultatul unei cercetări îndelungate, Travertino Romano aderă perfect pe orice tip de perete, și permite folosind o gletieră și o tehnică manuală de meșter artizan, obținerea efectului de travertin. Acest produs este destinat utilizării în interior și exterior, fiind disponibil în următoarele nuanțe: Anticato, Tivoli, Aquabianca, Dorato, Biancospino, Toscano, Avana, Striato precum și Natural/Alb.

Farmecul atemporal al unui material vechi

Travertinul, cu aspectul său poros și variantele naturale de culoare de la alb la maro, a fost utilizat în construcția celor mai importante clădiri și monumente ale Romei antice. Acest material, întrucuipăază și astăzi frumusețea și durabilitatea pietrei naturale, evocînd fastul vechi și celebrarea puterii.

Restaurări conservatoare și interioare contemporane

Datorită calităților sale tehnice și abilităților de a reproduce textura și efectul estetic al unei pietre, Travertino Romano este folosit de regulă în restaurarea fațadelor clădirilor istorice. La interior, cu eleganța sa naturală și neutră, dar totuși puternic sugestivă, Travertino Romano reușește să se combine în mod eficient cu stiluri diferite de design interior.

